


Rapport bref

moussiegt 38

200 litres 2lm112t 60 deg

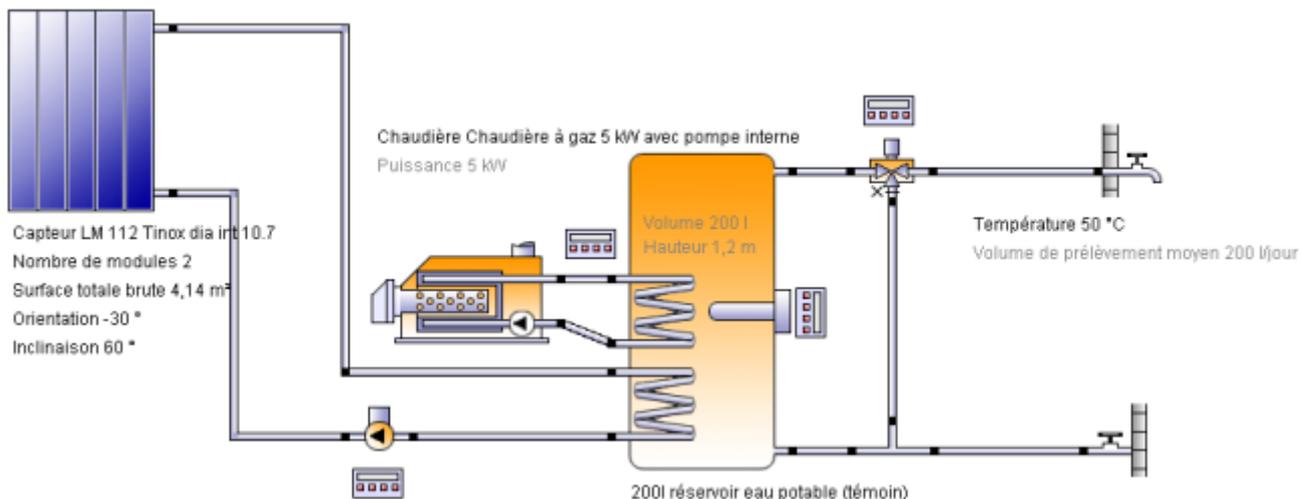

Nom de la société

Pierre Amet
Chemin des Serres
04170 Saint André les Alpes

Site

France
Grenoble
Longitude: 5,72°
Latitude: 45,18°
Altitude: 392 m

Vue d'ensemble

Economie annuelle de combustible	288,1 m ³ : [Gaz naturel H] Chaudière à gaz 5 kW avec pompe interne / -
Economie annuelle d'énergie	3024,6 kWh: Chaudière à gaz 5 kW avec pompe interne / 0 kWh: Thermoplongeur 2
Réduction annuelle d'émission de CO2	700,5 kg: [Gaz naturel H] Chaudière à gaz 5 kW avec pompe interne / 0 kg : [Electricité] Thermoplongeur 2
Energie finale à l'installation (combustible et énergie électrique)	1411,2 kWh
Efficacité du système	2,1
Demande de consommation	Besoin énergétique est couvert

Vue d'ensemble thermique

Surface capteurs	4,14 m ²
Taux de couverture solaire total	74,5 %
Rendement total champ capteurs	2722 kWh
Rendement champ capteurs par superficie ouverture	720 kWh/m ² /Année
Rendement champ capteurs par superficie brute	658 kWh/m ² /Année

Rapport bref

Données météo

Température externe	11,5 °C
Rayonnement global	1460,1 kWh/m ²
Rayonnement diffus	574,6 kWh/m ²

Vue d'ensemble de l'installation

Capteur	LM 112 Tinox dia int 10.7	
Source des données		u136119
Surface totale brute	m ²	4,14
Surface d'ouverture totale	m ²	3,78
Inclinaison	°	60
Orientation	°	-30
Rendement champ capteurs	kWh	2722,2
Rayonnement sur le plan des capteurs	kWh	6066,5


Chaudière	Chaudière à gaz 5 kW avec pompe interne	
Puissance	kW	5
Efficacité totale	%	70,5
Energie du/au système	kWh	933
Énergie finale	kWh	1323,7

Besoin en eau chaude	Constant	
Prélèvement en volume	l/d	202
Température nominale	°C	50
Besoin énergétique	kWh	3140,8

Rapport bref


Taux d'énergie solaire au système (nette) [SFn]

%

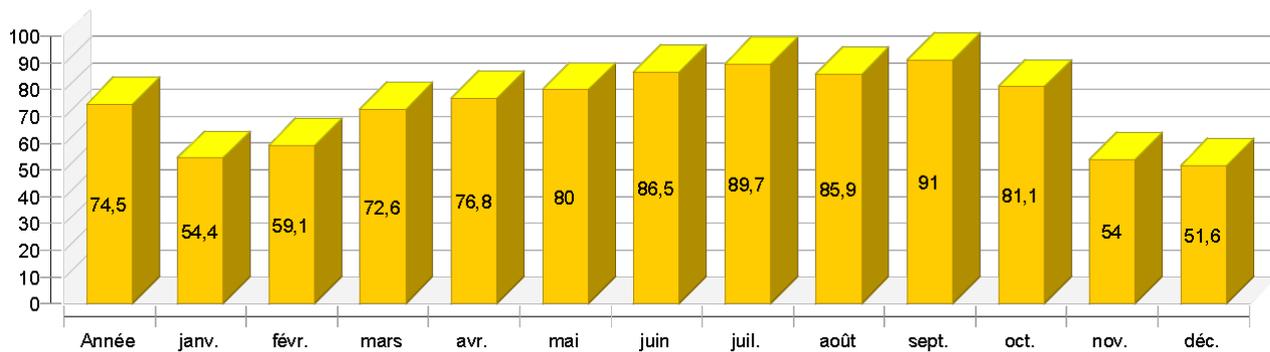

Énergie solaire au système [Qsol]

kWh

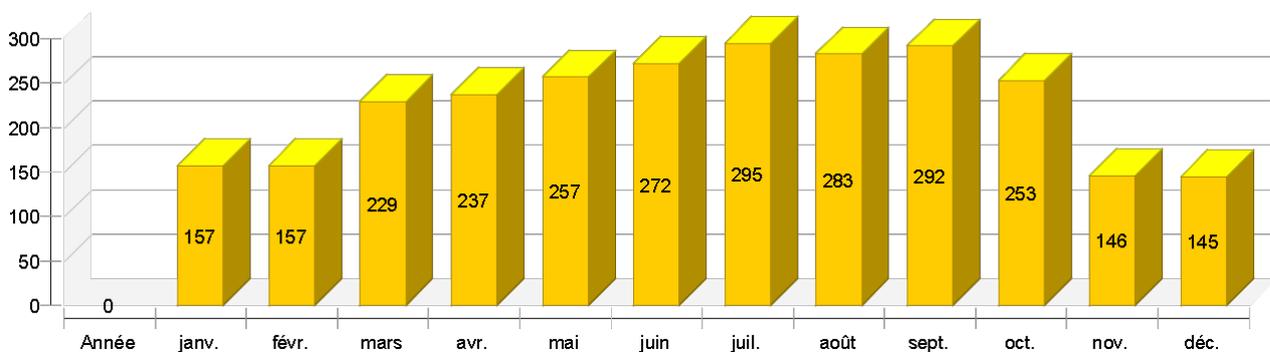

Année	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
-------	-------	-------	------	------	-----	------	-------	------	-------	------	------	------

Taux d'énergie solaire au système (nette) [SFn]

%	74,5	54,4	59,1	72,6	76,8	80	86,5	89,7	85,9	91	81,1	54	51,6
---	------	------	------	------	------	----	------	------	------	----	------	----	------

Énergie solaire au système [Qsol]

kWh	2722	157	157	229	237	257	272	295	283	292	253	146	145
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Besoin énergétique [Qdem]

kWh	3141	267	247	278	271	278	265	267	260	248	254	248	260
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Energie finale à l'installation (combustible et énergie électrique) [Etot]

kWh	1411	190	153	132	110	102	72	60	79	52	92	177	193
-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	----	-----	-----

Capteur

Température maximale journalière [°C]

Rapport bref

Capteur

Température maximale journalière [°C]

